

O conversor CPL para funcionar em rede dados

**FLYLINK 85** é um conversor **CPL** que permite ligar os seus equipamentos em rede pela tomada de corrente eléctrica. Esta tecnologia vem dar solução aos problemas de instalação de cabos em sua casa ou escritório.

De fácil instalação usa os fios eléctricos para transporte de dados entre vários computadores ou periféricos de rede.

Ref. 56ST02020 (conjunto) 109,00 €




# PowerLine

# 109,00 €

## Illusion LC-DU085

Adaptador PLC Ethernet por red eléctrica, 85 Mbps  
Powerline Ethernet adapter, 85 Mbps

PLC-DU085

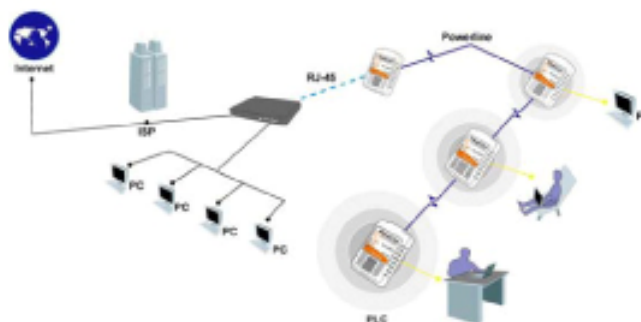

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Estándares compatibles Compatible standards	Estándares Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u Auto MDI/MDIX Home Plug Turbo, Home Plug 1.0
Tasa de transmisión Transmission speed	85 Mbps máx. Up to 85 Mbps
Modulación Modulation	OFDM, QAM 256/64/16, DQPSK, DBPSK y ROBO
Alcance máximo Maximum length operating	200 m a través de la instalación eléctrica de la vivienda 200 m over household power supply grid
Seguridad Security	Encriptación DES de 56 bits / 56-bit DES Link Encryption
LEDs indicadores Indicador LEDs	Power (Alimentación / Supply) Powerline (detección de otros PLCs en la misma red eléctrica / other PLCs detected on the same powerline network) Ethernet (estado del puerto Ethernet / Ethernet port status)
Conexiones Connections	Ethernet RJ45 Interfaz red eléctrica / Powerline interface
Consumo Power consumption	3 W, máx.
Alimentación Power supply	AC 100 V ~ 240 V
Rango de temperatura Temperatura range	Operación / Operation: 0°C ~ 60 °C Almacenamiento / Storage: -20 °C ~ 70°C

Para mais informações :

ELECTROVISÃO LDA -- Av. da Marinha Portuguesa, nº22 2605-041 BELAS  
Telef. 21 431 0974 [www.electrovisao.com](http://www.electrovisao.com)

## À venda na ELECTROVISÃO

Ref. MARK070321 Preços de venda a publico com IVA incluído  
Belas, 2009.09.10 Pode ser alterado sem aviso prévio